



Аххinot Adero V. Монтажная схема подключения радиатора и техническая информация.



Аххinot Adero V - вертикальный трубчатый стальной радиатор с прямоугольным профилем трубы 30 мм на 60 мм. Техническая информация.																
Высота, мм				500	600	700	800	900	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	3000
Глубина, мм				55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Вес секции, кг				1,7	2,0	2,3	2,6	3,0	3,3	4,1	5,0	5,8	6,6	7,4	8,2	10
Межосевое - боковое подключение, мм				430	530	630	730	830	930	1180	1430	1680	1930	2180	2430	2930
Кол-во секций	Ширина мм	Межосевое нижнее разнесённое, мм	Межосевое нижнее правое, нижнее левое, нижнее центральное, мм	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
2	126	50	50	0,140	0,168	0,196	0,224	0,252	0,280	0,350	0,420	0,491	0,561	0,631	0,701	0,840
3	192	132	50	0,210	0,252	0,294	0,336	0,378	0,420	0,526	0,631	0,736	0,841	0,946	1,051	1,262
4	258	198	50	0,280	0,336	0,392	0,448	0,506	0,561	0,701	0,841	0,981	1,121	1,261	1,401	1,682
5	324	264	50	0,350	0,420	0,491	0,561	0,632	0,701	0,876	1,051	1,226	1,401	1,577	1,752	2,102
6	390	330	50	0,421	0,505	0,589	0,673	0,759	0,841	1,051	1,261	1,471	1,682	1,892	2,102	2,522
7	456	396	50	0,491	0,589	0,687	0,785	0,885	0,981	1,226	1,471	1,717	1,962	2,207	2,452	2,942
8	522	462	50	0,561	0,673	0,785	0,897	1,012	1,121	1,401	1,682	1,962	2,242	2,522	2,803	3,364
9	588	528	50	0,631	0,757	0,883	1,009	1,139	1,262	1,577	1,892	2,207	2,522	2,838	3,153	3,784
10	654	594	50	0,701	0,841	0,981	1,121	1,265	1,402	1,752	2,102	2,452	2,803	3,153	3,503	4,204
11	720	660	50	0,771	0,925	1,079	1,233	1,392	1,542	1,927	2,312	2,697	3,083	3,468	3,854	4,624
12	786	726	50	0,841	1,007	1,177	1,345	1,519	1,682	2,102	2,522	2,943	3,363	3,784	4,204	5,044
13	852	792	50	0,911	1,093	1,275	1,457	1,646	1,822	2,277	2,732	3,188	3,643	4,099	4,555	5,464
14	918	858	50	0,981	1,177	1,373	1,569	1,772	1,962	2,452	2,942	3,434	3,924	4,415	4,906	5,884

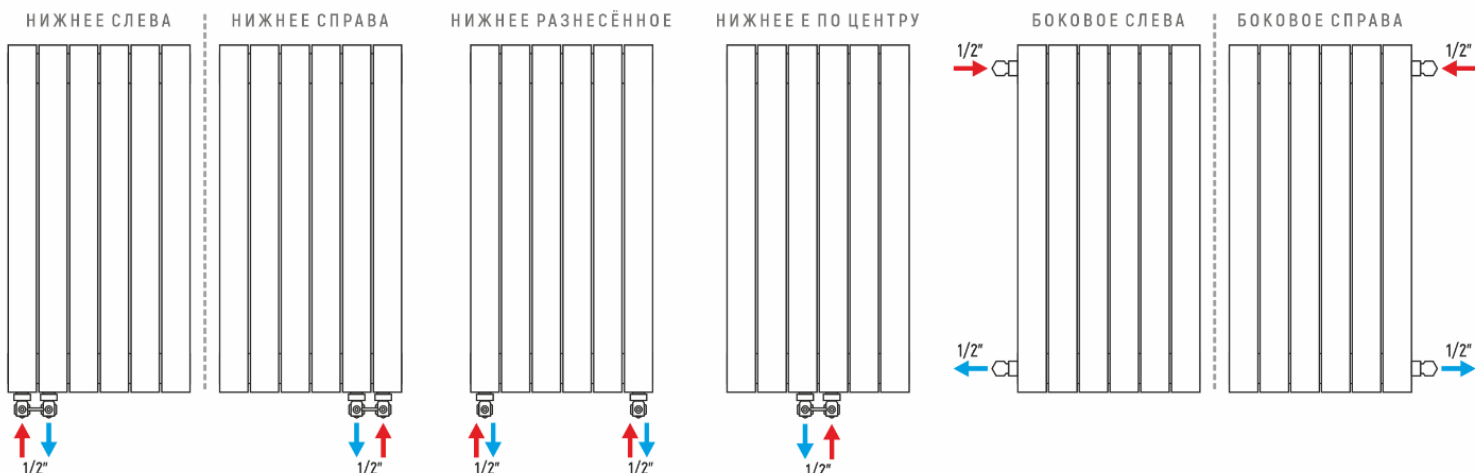


Разрез 1-1.

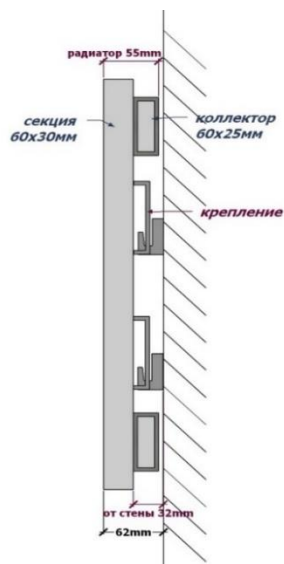

Нижнее подключение 1/2. Межсекое расстояние 50мм.

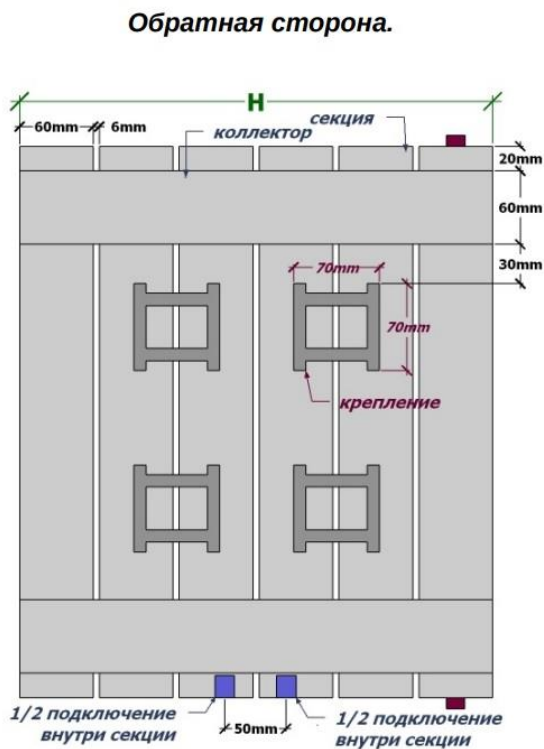
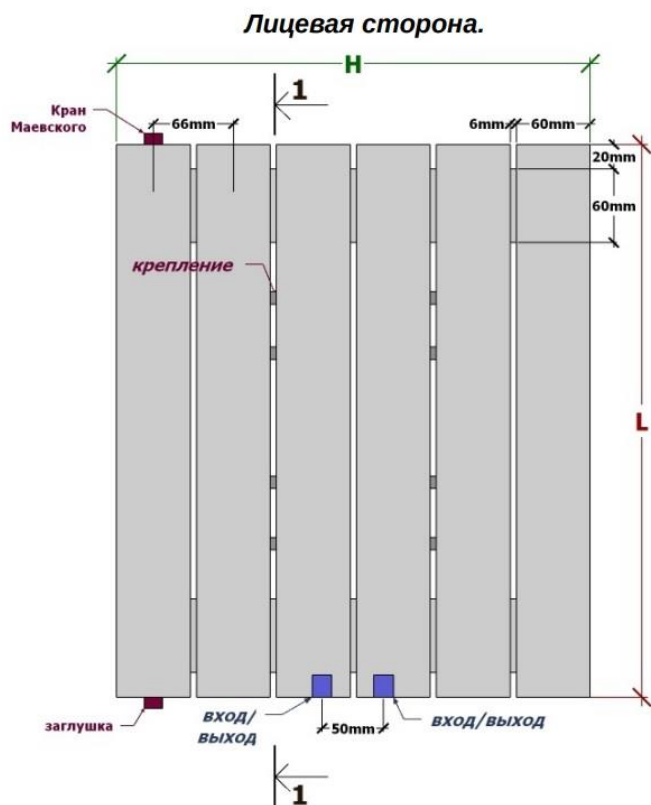


Примечание.
На радиаторах до 5-и секций включительно крепления расположены на крайних секциях. На радиаторах начиная от 6-и секций и более крепления смещаются на одну секцию во внутрь радиатора.




L - возможные размеры см прайс
H=Nx66мм-6мм
N - количество секций

Подключение 1/2 нижнее левое.
Подключение нижнее правое - зеркально.

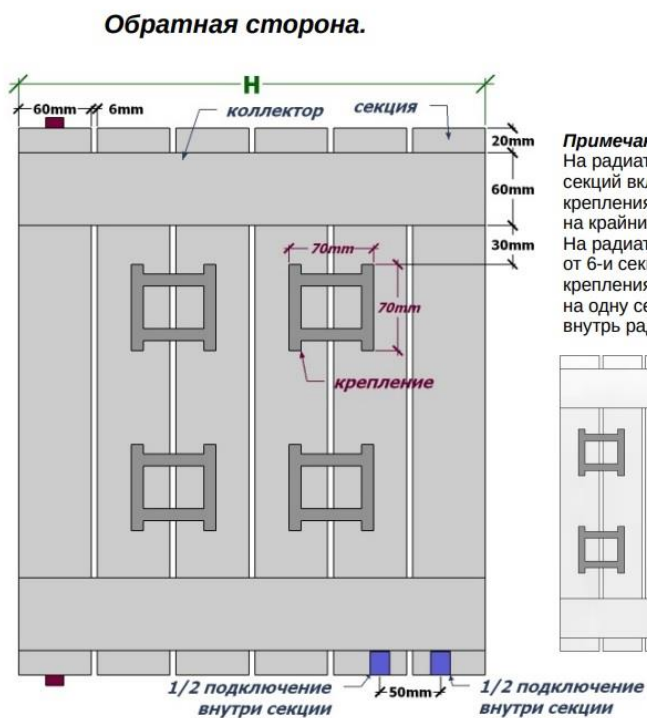
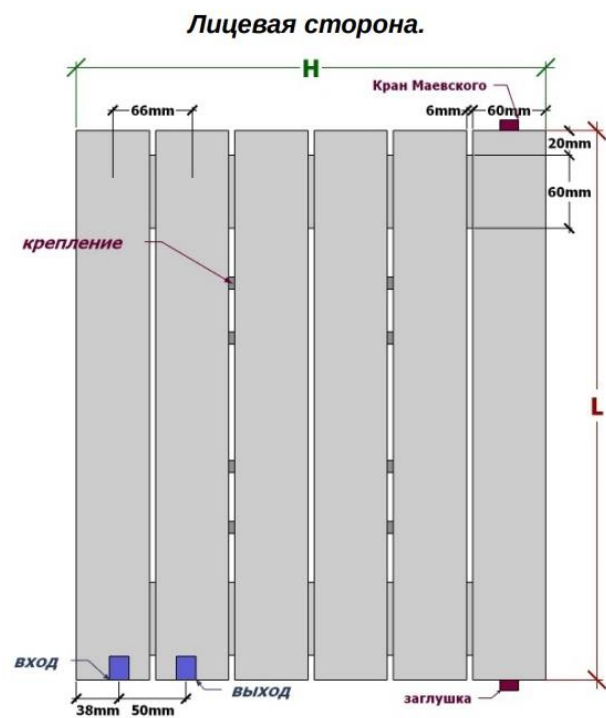


Примечание.
На радиаторах до 5-и секций включительно крепления расположены на крайних секциях. На радиаторах начиная от 6-и секций и более крепления смещаются на одну секцию во внутрь радиатора.




L - возможные размеры см прайс
H=Nx66мм-6мм
N - количество секций

Подключение 1/2 нижнее разнесенное.

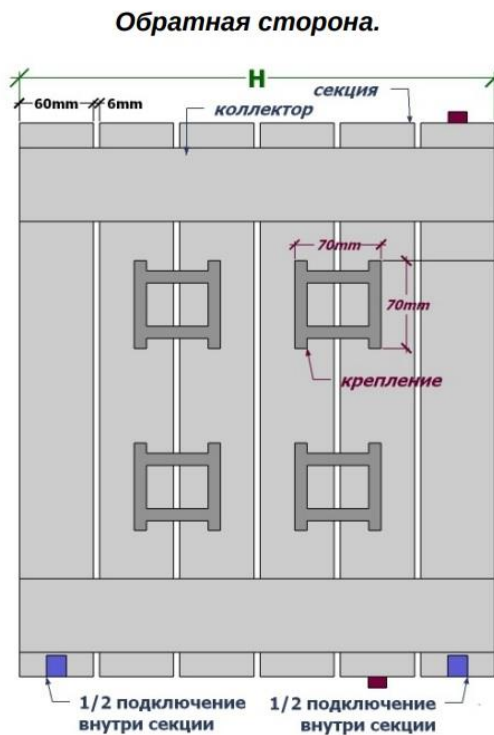
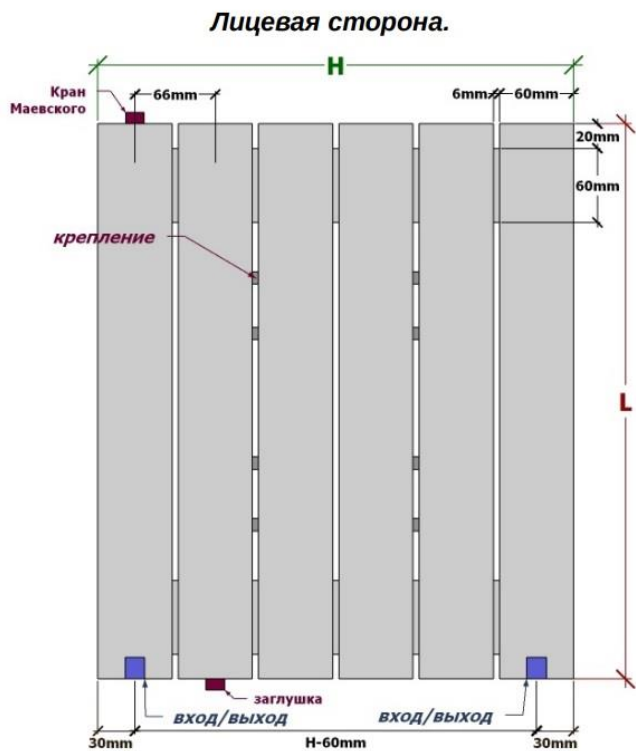


Примечание.
На радиаторах до 5-и секций включительно крепления расположены на крайних секциях. На радиаторах начиная от 6-и секций и более крепления смещаются на одну секцию во внутрь радиатора.




L - возможные размеры см прайс
H=Nx66мм-6мм
N - количество секций

Подключение 1/2 боковое левое.
Подключение боковое правое - зеркально.

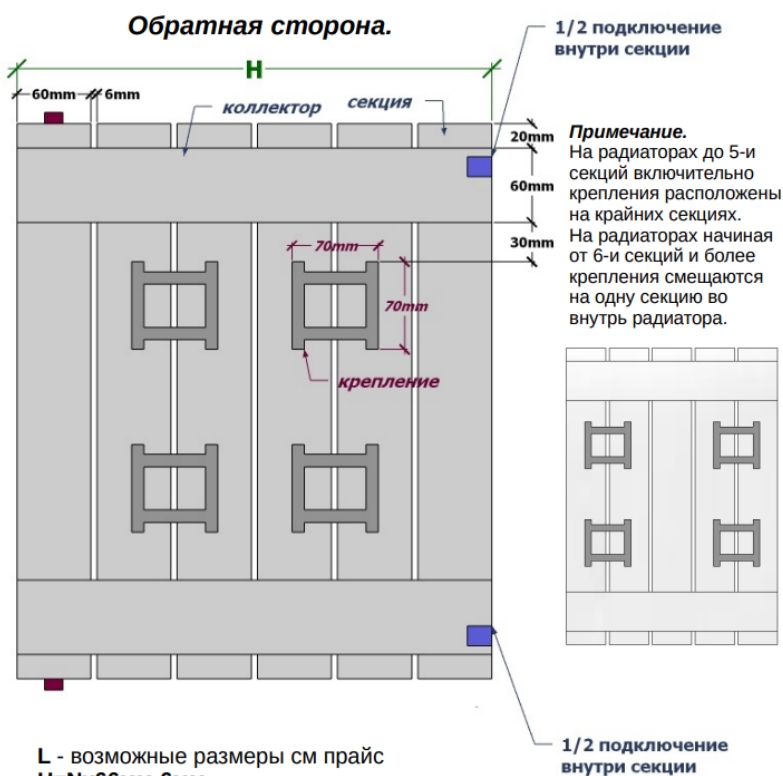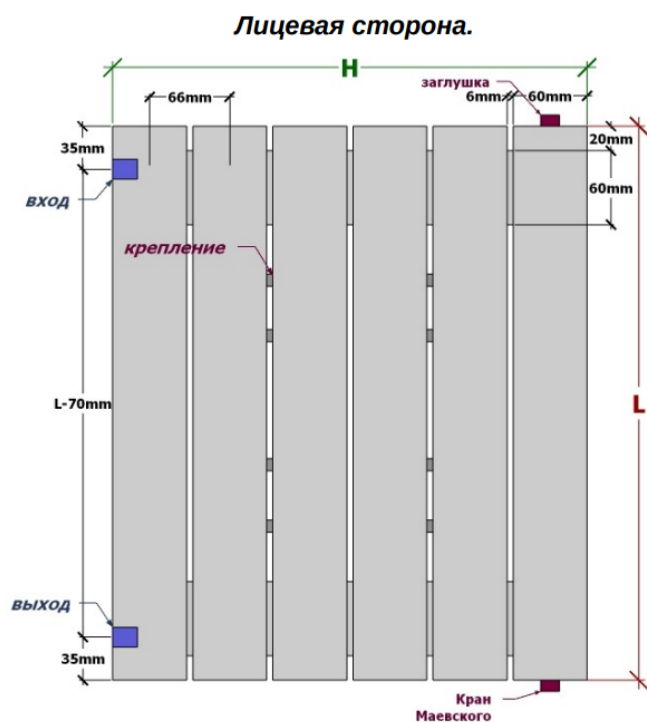

Примечание.
На радиаторах до 5-и секций включительно крепления расположены на крайних секциях. На радиаторах начиная от 6-и секций и более крепления смещаются на одну секцию во внутрь радиатора.



L - возможные размеры см прайс
H=Nx66мм-6мм
N - количество секций