

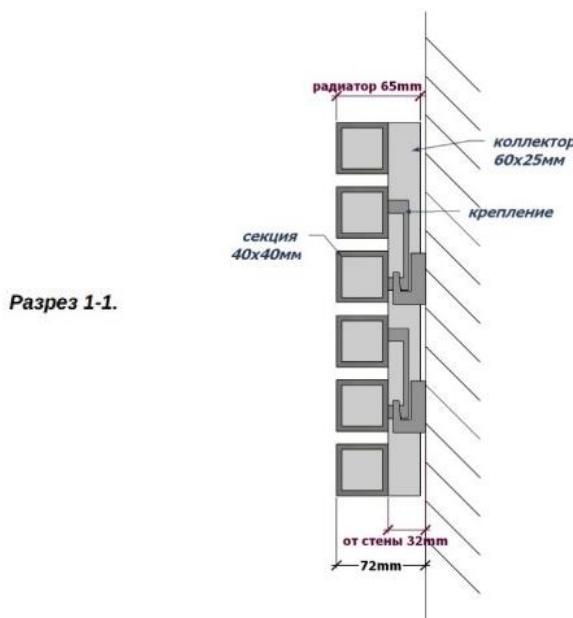
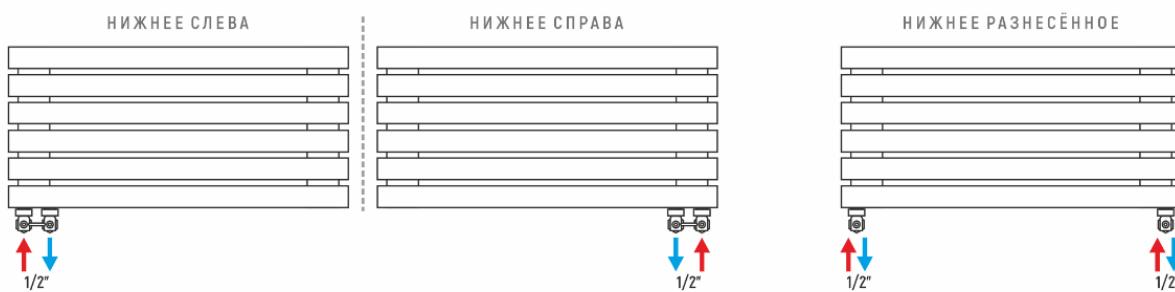


Axxinot Fortalla Z. Монтажные схемы подключения радиатора и техническая информация.

Axxinot Fortalla Z - горизонтальный трубчатый стальной радиатор с квадратным профилем трубы 40 мм на 40 мм. Техническая информация.																
Ширина, мм			500	600	700	800	900	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	3000	
Глубина, мм			65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65		
Вес секции, кг			1,5	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,7	4,4	5,1	5,9	6,6	7,3	8,8	
Межсекционное нижнее разнесенное, мм			430	530	630	730	830	930	1180	1430	1680	1930	2180	2430	2930	
Кол-во секций	Высота, мм	Межсекционное - боковое подключение, мм	Межсекционное - нижнее правое, нижнее левое, мм	кВт												
2	90	50	50	0,124	0,149	0,174	0,198	0,223	0,248	0,310	0,372	0,434	0,496	0,558	0,620	0,744
3	140	100	50	0,186	0,223	0,260	0,298	0,335	0,372	0,465	0,558	0,651	0,744	0,837	0,930	1,116
4	190	150	50	0,248	0,298	0,347	0,397	0,446	0,496	0,620	0,744	0,868	0,992	1,116	1,240	1,488
5	240	200	50	0,310	0,372	0,434	0,496	0,558	0,620	0,775	0,930	1,085	1,240	1,395	1,550	1,860
6	290	250	50	0,372	0,446	0,521	0,595	0,670	0,744	0,930	1,116	1,302	1,488	1,674	1,860	2,232
7	340	300	50	0,434	0,521	0,608	0,694	0,781	0,868	1,085	1,302	1,519	1,736	1,953	2,170	2,604
8	390	350	50	0,496	0,595	0,694	0,794	0,893	0,992	1,240	1,488	1,736	1,984	2,232	2,480	2,976
9	440	400	50	0,558	0,670	0,781	0,893	1,004	1,116	1,395	1,674	1,953	2,232	2,511	2,790	3,348
10	490	450	50	0,620	0,744	0,868	0,992	1,116	1,240	1,550	1,860	2,170	2,480	2,790	3,100	3,720
11	540	500	50	0,682	0,818	0,955	1,091	1,228	1,364	1,705	2,046	2,387	2,728	3,069	3,410	4,092
12	590	550	50	0,744	0,893	1,042	1,190	1,339	1,488	1,860	2,232	2,604	2,976	3,348	3,720	4,464
13	640	600	50	0,806	0,967	1,129	1,289	1,451	1,612	2,015	2,418	2,821	3,224	3,627	4,030	4,836
14	690	650	50	0,868	1,042	1,216	1,388	1,562	1,736	2,170	2,604	3,038	3,472	3,906	4,340	5,208

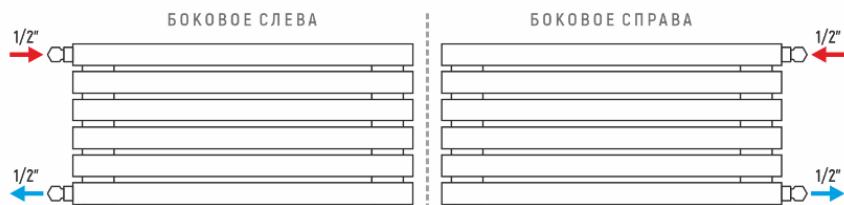


Подключение 1/2 нижнее правое.
Подключение нижнее левое — зеркально.

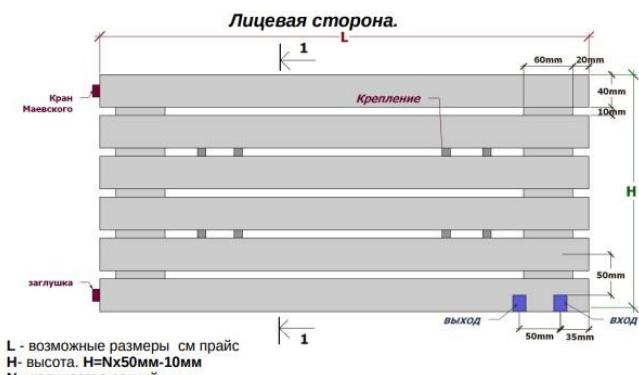


Примечание.
На радиаторах до 5-и секций включительно крепления расположены на крайних секциях.
На радиаторах начиная от 6-и секций и более крепления смещаются на одну секцию во внутрь радиатора.

Подключение 1/2 нижнее разнесенное.

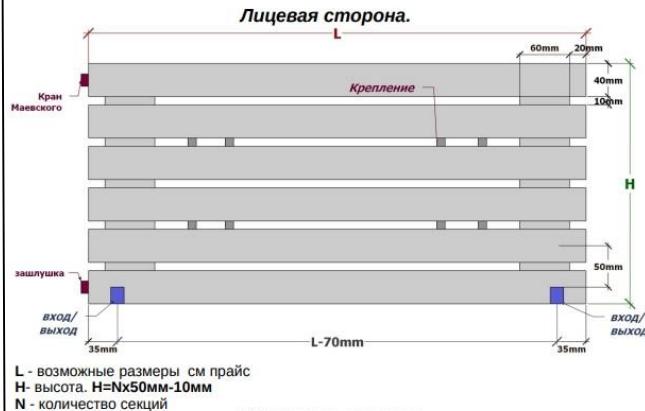


Примечание.
На радиаторах до 5-и секций включительно крепления расположены на крайних секциях.
На радиаторах начиная от 6-и секций и более крепления смещаются на одну секцию во внутрь радиатора.

Подключение 1/2 боковое правое.
Подключение боковое левое — зеркально.

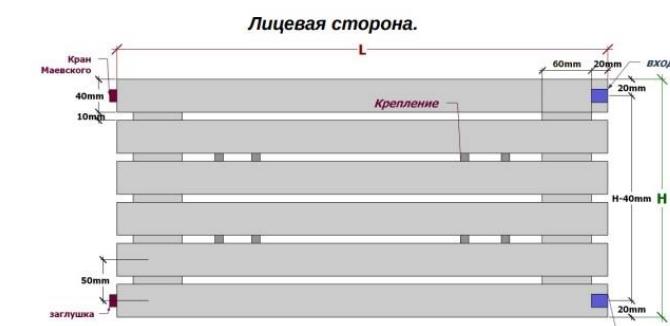

Примечание.
На радиаторах до 5-и секций включительно крепления расположены на крайних секциях.
На радиаторах начиная от 6-и секций и более крепления смещаются на одну секцию во внутрь радиатора.

Крепление к полу через опоры на 4 отверстия (2 для каждой опоры) диаметром 8мм.

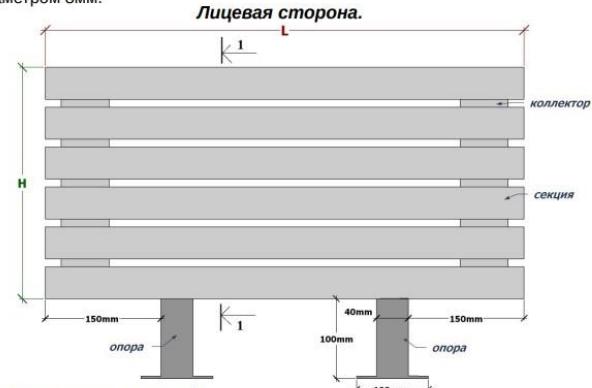

Разрез 1-1.

