



**Axxinot Mono V. Монтажные схемы подключения радиатора и техническая информация.**

Axxinot Mono V - вертикальный трубчатый стальной радиатор с круглым профилем трубы диаметром 42 мм. Техническая информация.																
Высота, мм			500	600	700	800	900	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	3000	
Глубина, мм			74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74		
Вес секции, кг			1,2	1,4	1,7	1,9	2,2	2,3	2,9	3,5	4,0	4,6	5,2	5,8	7,0	
Межосевое боковое подключение, мм			430	530	630	730	830	930	1180	1430	1680	1930	2180	2430	2930	
Кол-во секций	Ширина, мм	Межосевое - нижнее разнесенное, мм	Межосевое - нижнее правое, нижнее левое, нижнее центральное, мм	кВт												
2	92	50	50	0,119	0,143	0,167	0,190	0,214	0,238	0,298	0,357	0,417	0,476	0,536	0,595	0,714
3	142	100	50	0,179	0,214	0,250	0,286	0,321	0,357	0,446	0,536	0,625	0,714	0,803	0,893	1,072
4	192	150	50	0,238	0,286	0,333	0,381	0,428	0,476	0,595	0,714	0,833	0,952	1,071	1,190	1,428
5	242	200	50	0,298	0,357	0,417	0,476	0,536	0,595	0,744	0,893	1,041	1,190	1,339	1,488	1,786
6	292	250	50	0,357	0,428	0,500	0,571	0,643	0,714	0,893	1,071	1,250	1,428	1,607	1,785	2,142
7	342	300	50	0,417	0,500	0,583	0,666	0,750	0,833	1,041	1,250	1,458	1,666	1,874	2,083	2,500
8	392	350	50	0,476	0,571	0,666	0,762	0,857	0,952	1,190	1,428	1,666	1,904	2,142	2,380	2,856
9	442	400	50	0,536	0,643	0,750	0,857	0,964	1,071	1,339	1,607	1,874	2,142	2,410	2,678	3,214
10	492	450	50	0,595	0,714	0,833	0,952	1,071	1,119	1,488	1,785	2,083	2,380	2,678	2,975	3,570
11	542	500	50	0,655	0,785	0,916	1,047	1,178	1,309	1,636	1,964	2,291	2,618	2,945	3,273	3,928
12	592	550	50	0,714	0,857	1,000	1,142	1,285	1,428	1,785	2,142	2,499	2,856	3,213	3,570	4,284
13	642	600	50	0,774	0,928	1,083	1,237	1,392	1,547	1,934	2,321	2,707	3,094	3,481	3,868	4,642
14	692	650	50	0,833	1,000	1,167	1,332	1,499	1,666	2,083	2,499	2,916	3,332	3,749	4,165	4,998

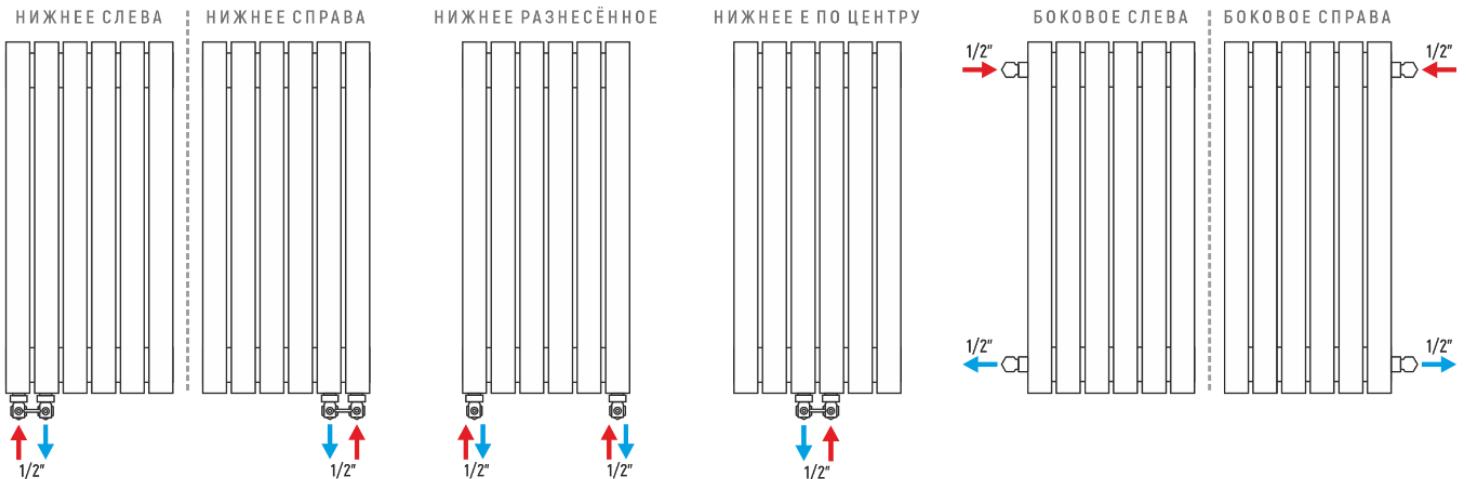


**Разрез 1-1.**

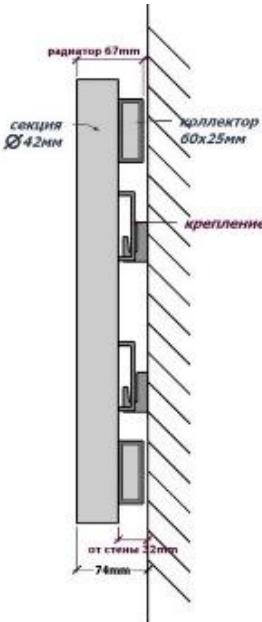


*Вид сверху.*

*Подключение 1/2 нижнее центральное. Межосевое расстояние 50мм.*

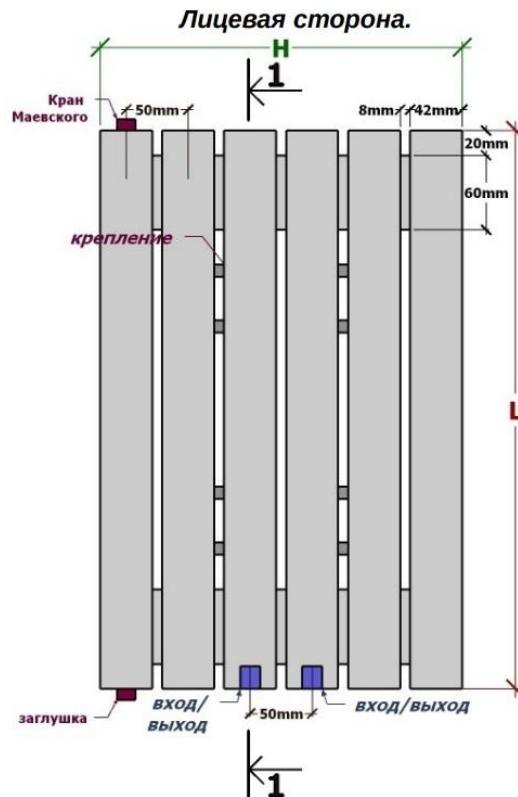


*Обратная сторона.*

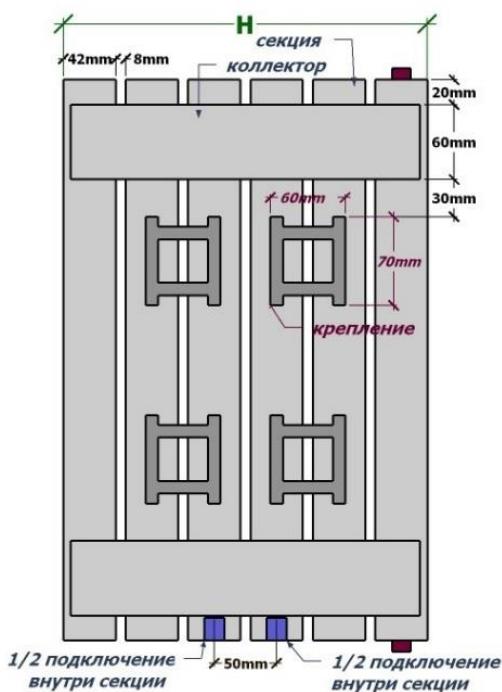

*Примечание.*

На радиаторах до 5-и секций включительно крепления расположены на крайних секциях.  
На радиаторах начиная от 6-и секций и более крепления смещаются на одну секцию во внутрь радиатора.

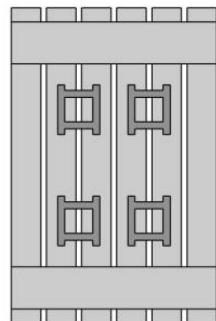

L - возможные размеры см прайс

H=Nx50ММ-8ММ


N - количество секций

*Вид сверху.*


*Подключение 1/2 нижнее левое.*

*Подключение нижнее правое - зеркально.*

*Лицевая сторона.*

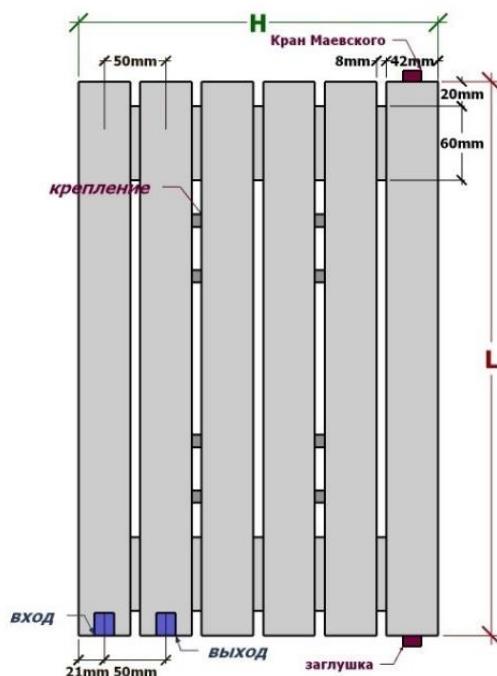


*Обратная сторона.*

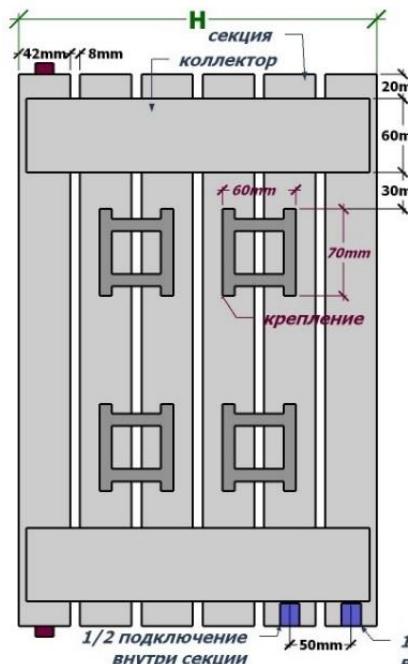

*Примечание.*


На радиаторах до 5-и секций включительно крепления расположены на крайних секциях.  
На радиаторах начиная от 6-и секций и более крепления смещаются на одну секцию во внутрь радиатора.

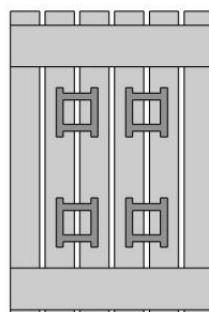

L - возможные размеры см прайс


H=Nx50ММ-8ММ

N - количество секций

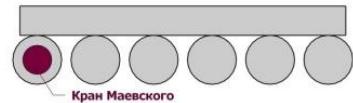


**Подключение 1/2 нижнее разнесенное.**

**Лицевая сторона.**

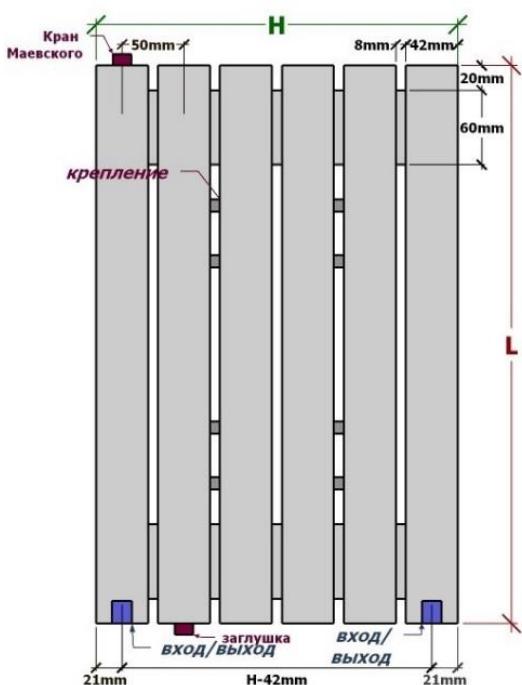


**Обратная сторона.**

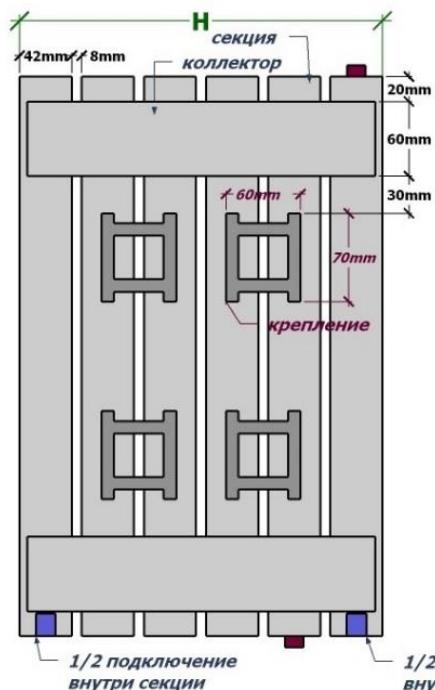

**Примечание.**


На радиаторах до 5-и секций включительно крепления расположены на крайних секциях.  
На радиаторах начиная от 6-и секций и более крепления смещаются на одну секцию во внутрь радиатора.

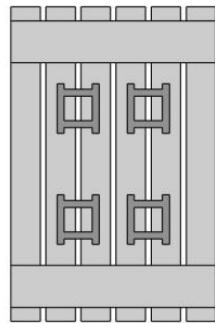

L - возможные размеры см прайс

H=Nx50мм-8мм



N - количество секций



**Подключение 1/2 боковое левое.**


**Подключение боковое правое - зеркально.**

**Лицевая сторона.**

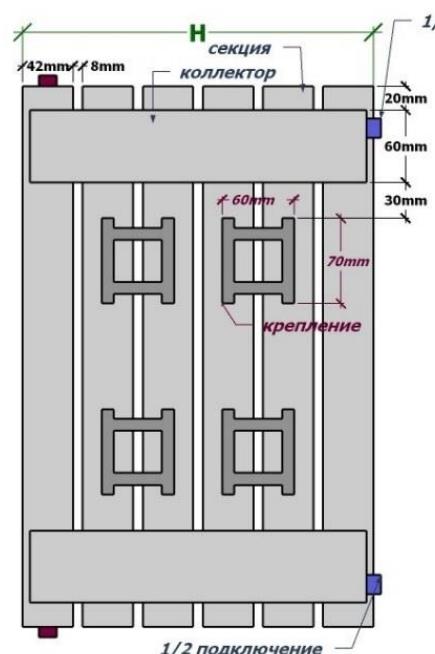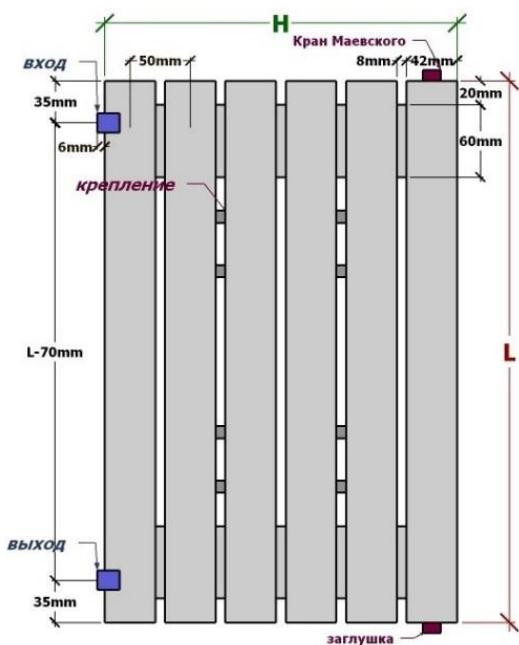

**Примечание.**

На радиаторах до 5-и секций включительно крепления расположены на крайних секциях.  
На радиаторах начиная от 6-и секций и более крепления смещаются на одну секцию во внутрь радиатора.

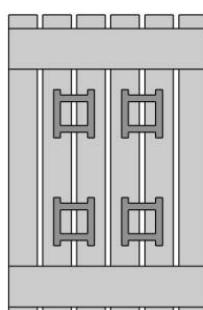

L - возможные размеры см прайс

H=Nx50мм-8мм

N - количество секций