

Радиатор Axxinot Sentir. Монтажные схемы.

Схема подключения.

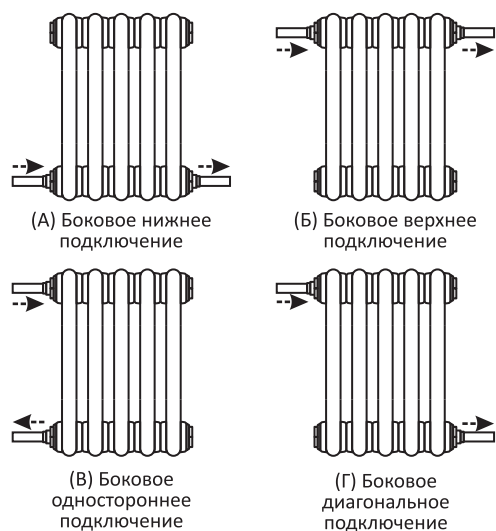


Рисунок 4 -
Боковые подключения (SC)

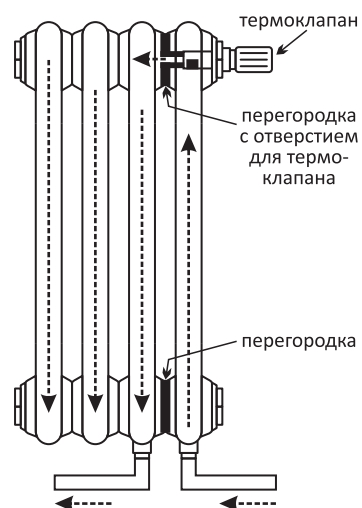


Рисунок 5 -
Нижнее подключение (BC)

Крепления.

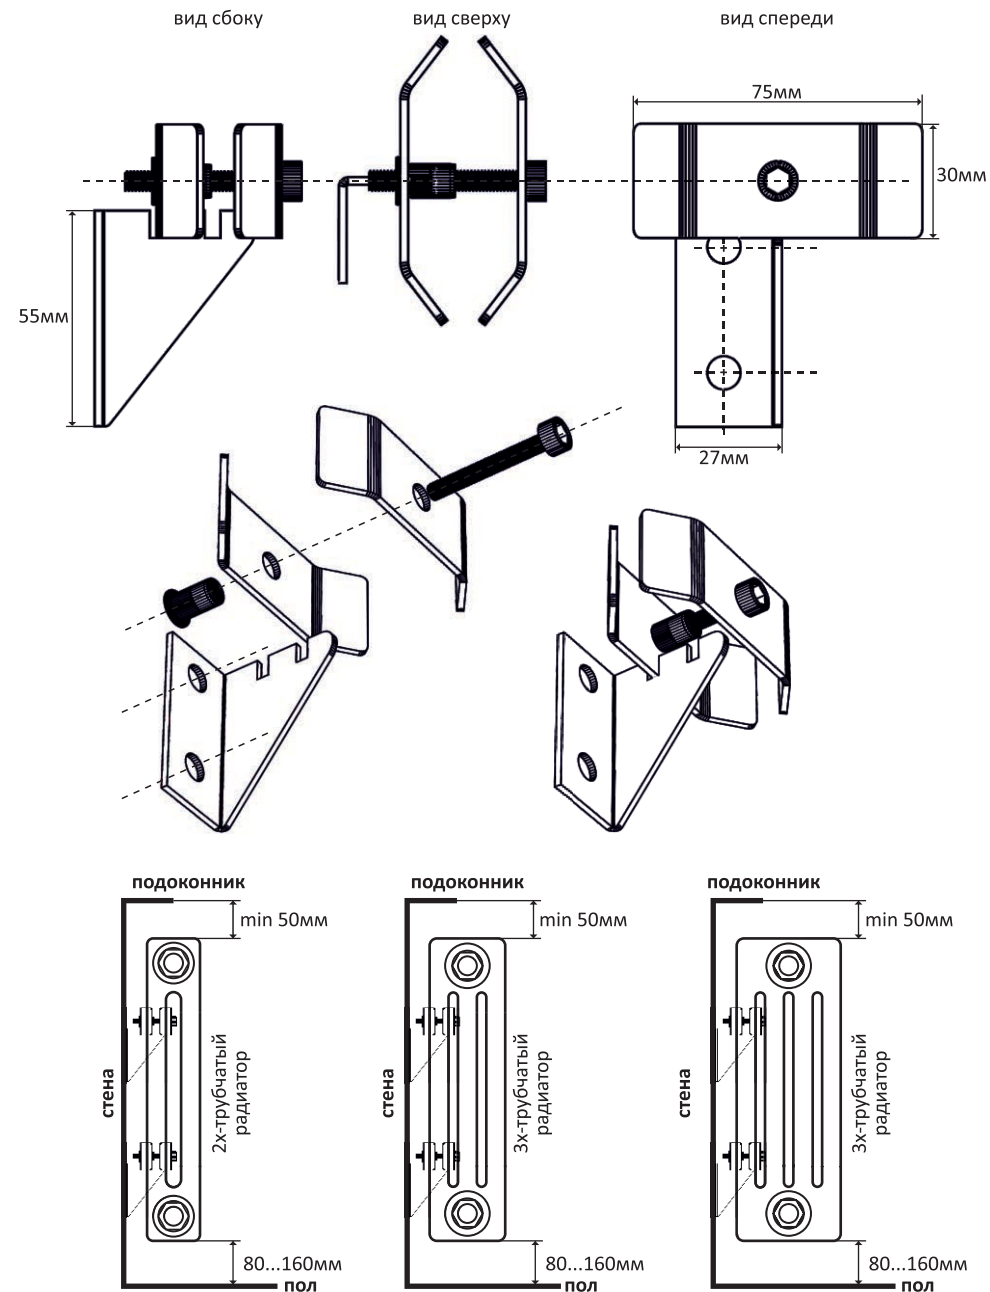


Рисунок 3 - Основные расстояния при монтаже.

2-х трубчатые радиаторы Axxinot Sentir								
название модели	высота (мм)	глубина секции (мм)	меж-осевое значение (мм)	масса секции (кг)	номинальный тепловой поток секции (кВт)			объем секции (л)
					Δ50°C	Δ60°C	Δ70°C	
2 020	178	70	118	0.492	0,0145	0,0200	0,0244	0.350
2 030	300	70	224	0.652	0.0273	0.0297	0.0361	0.428
2 037	370	70	300	0.740	0.0322	0.0395	0.0482	0.488
2 040	400	70	224	0.778	0.0344	0.0438	0.0534	0.514
2 045	450	70	374	0.858	0,0373	0,0474	0,0579	0.553
2 050	500	70	424	0.938	0,0412	0,0523	0,0638	0.592
2 057	570	70	500	1.05	0,0470	0,0597	0,0729	0.647
2 060	600	70	524	1.098	0,0508	0,0645	0,0787	0.670
2 065	650	70	574	1.178	0,0549	0,0697	0,0851	0.709
2 070	700	70	624	1.258	0,0595	0,0756	0,0922	0.748
2 075	750	70	674	1.338	0,0644	0,0818	0,0998	0.787
2 080	800	70	724	1.418	0,0698	0,0887	0,1082	0.826
2 085	850	70	774	1.498	0,0755	0,0960	0,1171	0.866
2 090	900	70	824	1.578	0,0816	0,1037	0,1265	0.905
2 095	950	70	874	1.658	0,0889	0,1129	0,1378	0.944
2 100	1000	70	924	1.738	0,0961	0,1221	0,1490	0.983
2 110	1100	70	1024	1.898	0,1036	0,1317	0,1607	1.061
2 120	1200	70	1124	2.058	0,1187	0,1410	0,1721	1.139
2 130	1300	70	1224	2.218	0,1242	0,1508	0,1840	1.217
2 140	1400	70	1324	2.378	0,1269	0,1612	0,1967	1.295
2 150	1500	70	1424	2.538	0,1353	0,1719	0,2098	1.373
2 160	1600	70	1524	2.698	0,1449	0,1841	0,2246	1.451
2 170	1700	70	1624	2.858	0,1551	0,1970	0,2404	1.530
2 180	1800	70	1724	3.018	0,1657	0,2105	0,2569	1.608
2 190	1900	70	1824	3.178	0,1765	0,2243	0,2737	1.686
2 200	2000	70	1924	3.338	0,1882	0,2391	0,2918	1.764

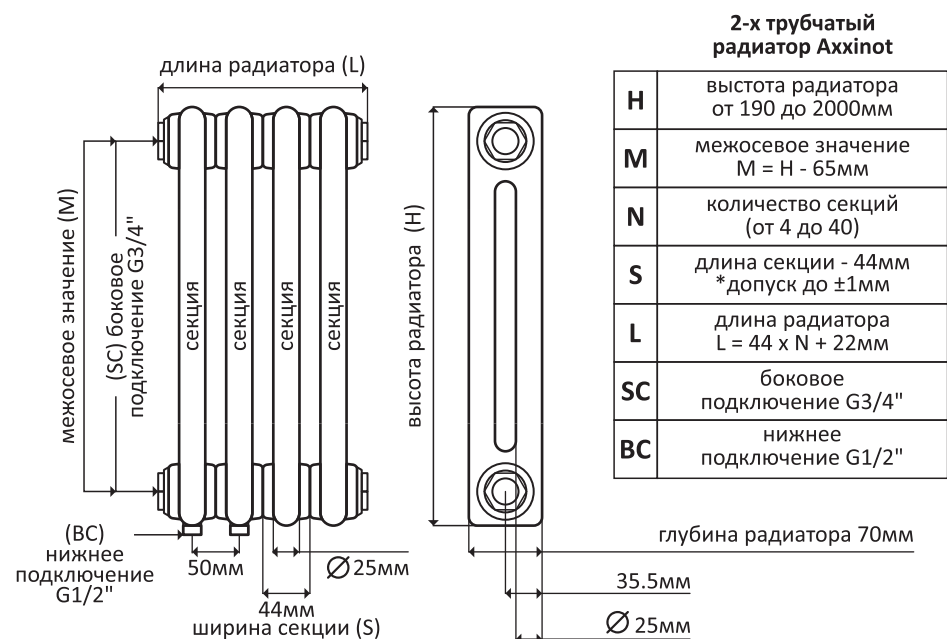


Рисунок 1 - Основные размеры 2-х трубчатых радиаторов Axxinot.

3-х трубчатые радиаторы Axxinot Sentir								
название модели	высота (мм)	глубина секции (мм)	межосевое значение (мм)	масса секции (кг)	номинальный тепловой поток секции (кВт)			объем секции (л)
					Δ50°C	Δ60°C	Δ70°C	
3 020	185	100	116	0.609	0,0280	0,0356	0,0434	0.500
3 030	300	100	224	0.899	0.0427	0.0473	0.0629	0.617
3 037	370	100	300	1.093	0.0471	0.0578	0.0720	0.703
3 040	400	100	224	1.177	0.0490	0.0623	0.0760	0.740
3 045	450	100	374	1.297	0,0549	0,0697	0,0851	0.799
3 050	500	100	424	1.417	0,0635	0,0807	0,0985	0.857
3 057	570	100	500	1.585	0,0734	0,0933	0,1138	0.939
3 060	600	100	524	1.657	0,0767	0,0974	0,1189	0.975
3 065	650	100	574	1.777	0,0800	0,1016	0,1240	1.033
3 070	700	100	624	1.897	0,0840	0,1067	0,1302	1.092
3 075	750	100	674	2.017	0,0875	0,1111	0,1356	1.150
3 080	800	100	724	2.137	0,0915	0,1162	0,1418	1.209
3 085	850	100	774	2.257	0,0954	0,1212	0,1479	1.267
3 090	900	100	824	2.377	0,0998	0,1268	0,1547	1.326
3 095	950	100	874	2.497	0,1063	0,1351	0,1648	1.385
3 100	1000	100	924	2.617	0,1158	0,1471	0,1795	1.443
3 110	1100	100	1024	2.857	0,1249	0,1587	0,1937	1.560
3 120	1200	100	1124	3.037	0,1356	0,1723	0,2102	1.678
3 130	1300	100	1224	3.277	0,1474	0,1873	0,2285	1.795
3 140	1400	100	1324	3.577	0,1565	0,1989	0,2427	1.912
3 150	1500	100	1424	3.817	0,1663	0,2113	0,2579	2.029
3 160	1600	100	1524	4.057	0,1744	0,2216	0,2704	2.146
3 170	1700	100	1624	4.297	0,1844	0,2343	0,2859	2.263
3 180	1800	100	1724	4.537	0,1991	0,2530	0,3087	2.381
3 190	1900	100	1824	4.777	0,2112	0,2683	0,3274	2.498
3 200	2000	100	1924	5.017	0,2265	0,2877	0,3511	2.615

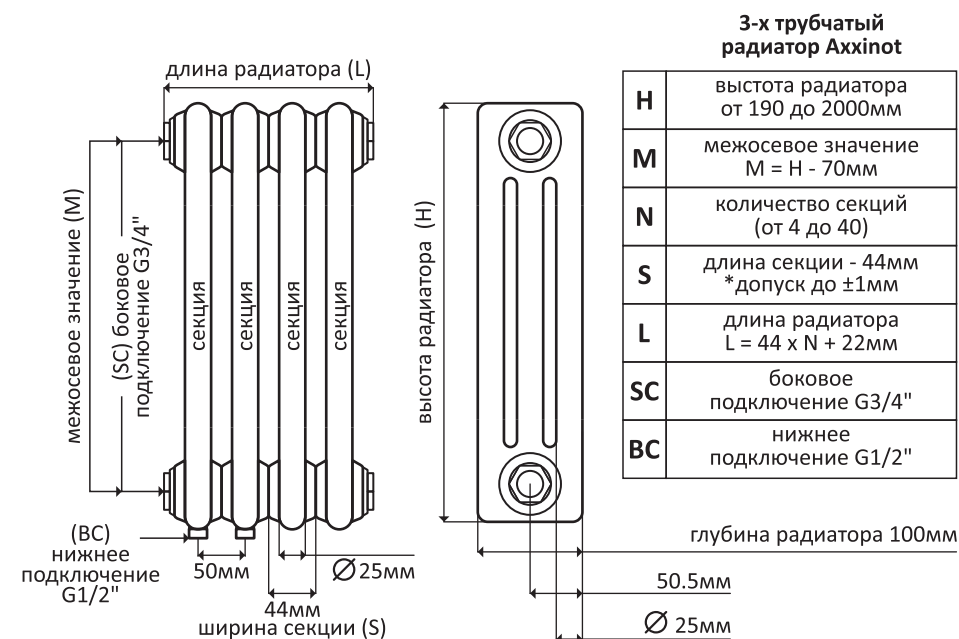


Рисунок 1 - Основные размеры 3-х трубчатых радиаторов Axxinot.

