



Axxinot Verde V. Монтажные схемы подключения радиатора и техническая информация.

Axxinot Verde V - вертикальный трубчатый стальной радиатор с квадратным профилем трубы 60 мм на 60 мм. Техническая информация.																
Высота, мм			500	600	700	800	900	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	3000	
Глубина, мм			85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		
Вес секции, кг			2,5	3,0	3,5	4,0	4,3	4,8	6,0	7,1	8,2	9,3	10,4	11,5	14,2	
Межсекционное - боковое подключение, мм			430	530	630	730	830	930	1180	1430	1680	1930	2180	2430	2930	
Кол-во секций	Ширина мм	Межсекционное нижнее разнесённое, мм	Межсекционное нижнее правое, нижнее левое, нижнее центральное, мм	кВт												
2	140	50	50	0,209	0,247	0,284	0,321	0,358	0,395	0,488	0,581	0,674	0,767	0,860	0,953	1,162
3	220	160	50	0,314	0,370	0,426	0,481	0,537	0,593	0,732	0,872	1,011	1,151	1,290	1,430	1,744
4	300	240	50	0,419	0,493	0,567	0,642	0,716	0,791	0,977	1,163	1,349	1,535	1,721	1,907	2,326
5	380	320	50	0,523	0,616	0,709	0,802	0,895	0,988	1,221	1,453	1,686	1,918	2,151	2,383	2,906
6	460	400	50	0,628	0,739	0,851	0,963	1,074	1,186	1,465	1,744	2,023	2,302	2,581	2,860	3,488
7	540	480	50	0,732	0,863	0,993	1,123	1,253	1,383	1,709	2,034	2,360	2,685	3,011	3,336	4,068
8	620	560	50	0,837	0,986	1,135	1,283	1,432	1,581	1,953	2,325	2,697	3,069	3,441	3,813	4,650
9	700	640	50	0,942	1,109	1,276	1,444	1,611	1,779	2,197	2,616	3,034	3,453	3,871	4,290	5,232
10	780	720	50	1,046	1,232	1,418	1,604	1,790	1,976	2,441	2,906	3,371	3,836	4,301	4,766	5,812
11	860	800	50	1,151	1,355	1,560	1,765	1,969	2,174	2,685	3,197	3,708	4,220	4,731	5,243	6,394
12	940	880	50	1,255	1,479	1,702	1,925	2,148	2,371	2,929	3,487	4,045	4,603	5,161	5,719	6,974
13	1020	960	50	1,360	1,602	1,844	2,085	2,327	2,569	3,173	3,778	4,382	4,987	5,591	6,196	7,556
14	1100	1040	50	1,464	1,726	1,986	2,246	2,506	2,766	3,417	4,068	4,719	5,370	6,021	6,672	8,136

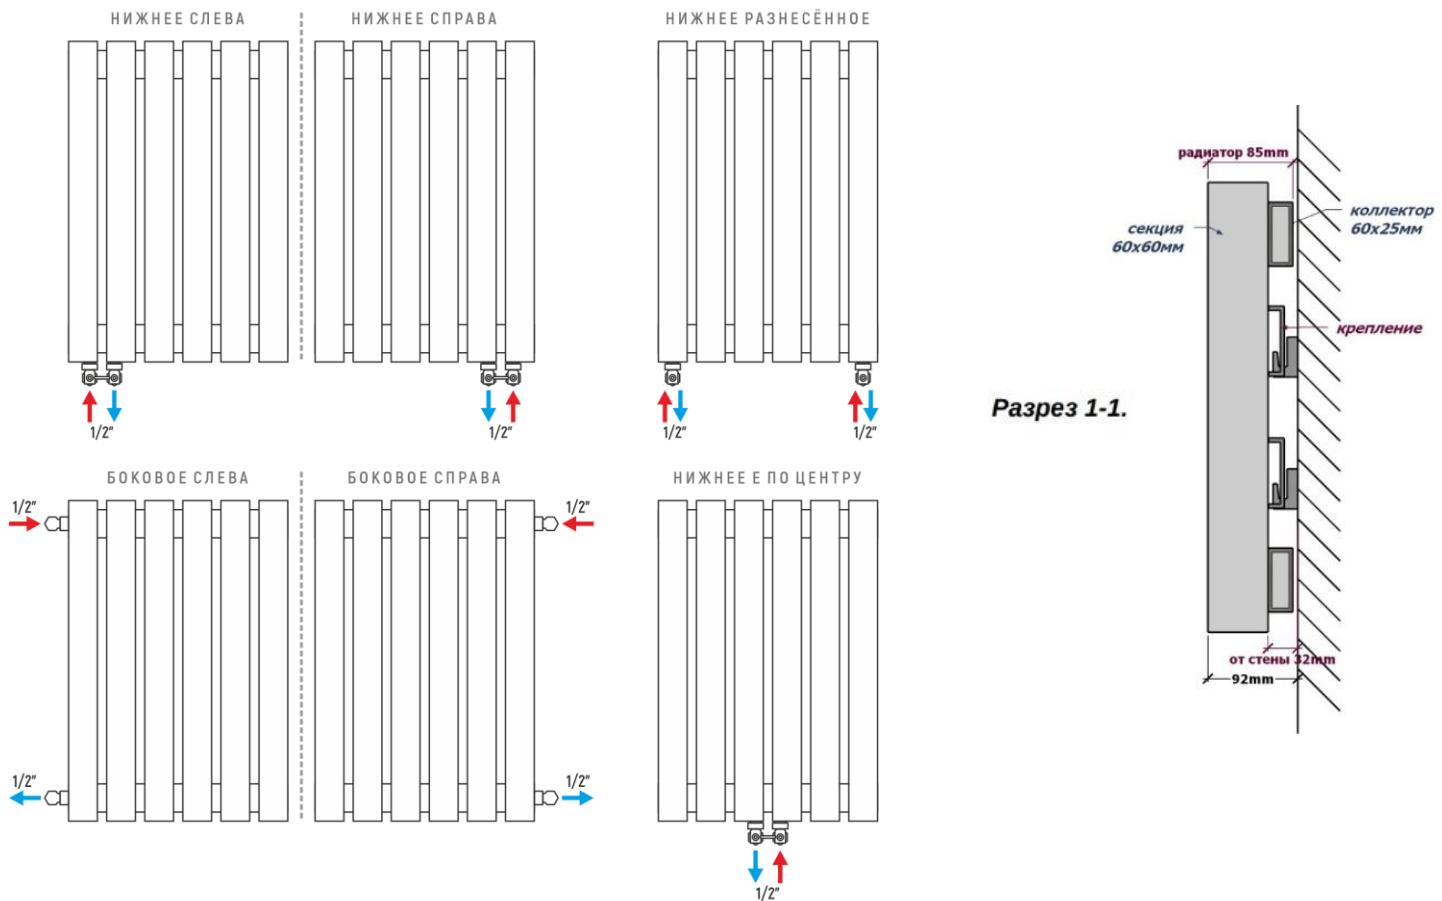


Подключение 1/2 нижнее центральное.

Лицевая сторона.

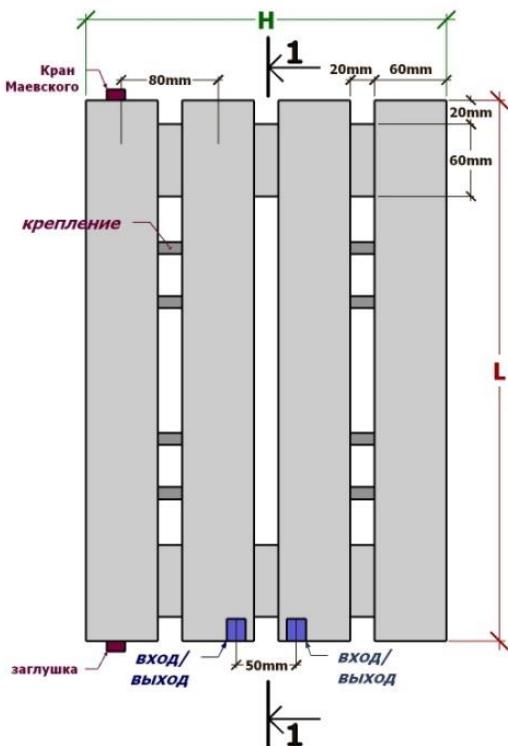


Обратная сторона.

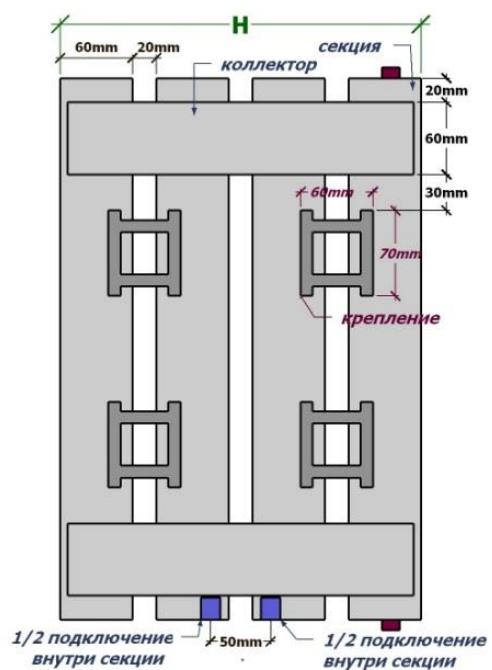

Примечание.

На радиаторах до 5-и секций включительно крепления расположены на крайних секциях.
На радиаторах начиная от 6-и секций и более крепления смещаются на одну секцию во внутрь радиатора.




L - возможные размеры см прайс
H=Nx80мм-20мм
N - количество секций


Подключение 1/2 нижнее левое.

Подключение нижнее правое - зеркально.

Лицевая сторона.

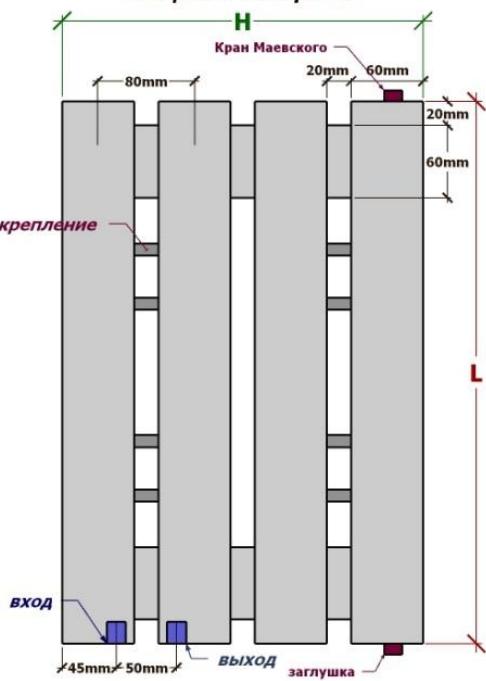


Обратная сторона.

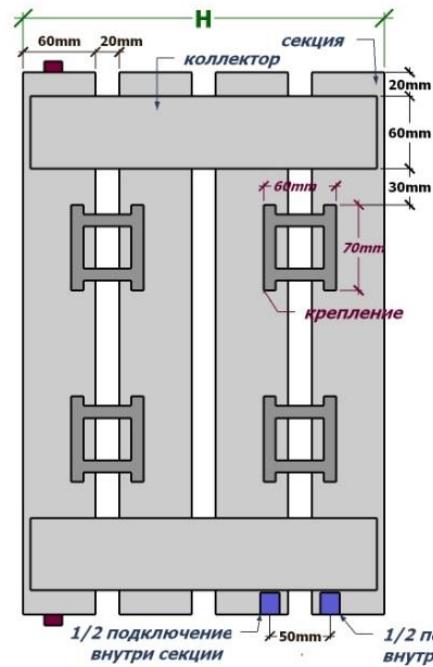

Примечание.


На радиаторах до 5-и секций включительно крепления расположены на крайних секциях.
На радиаторах начиная от 6-и секций и более крепления смещаются на одну секцию во внутрь радиатора.




L - возможные размеры см прайс
H=Nx80мм-20мм
N - количество секций

Подключение 1/2 нижнее разнесенное.

Лицевая сторона.

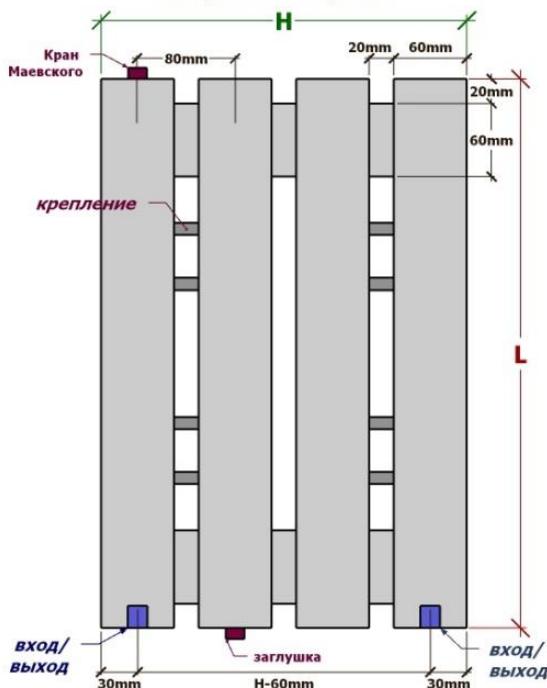


Обратная сторона.

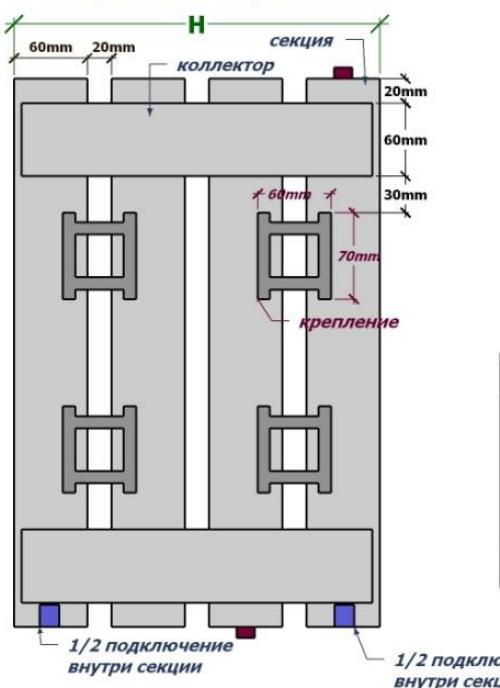

Примечание.

На радиаторах до 5-и секций включительно крепления расположены на крайних секциях.
На радиаторах начиная от 6-и секций и более крепления смещаются на одну секцию во внутрь радиатора.



L - возможные размеры см прайс


H=Nx80мм-20мм

N - количество секций


Подключение 1/2 боковое левое.

Подключение боковое правое - зеркально.

Лицевая сторона.

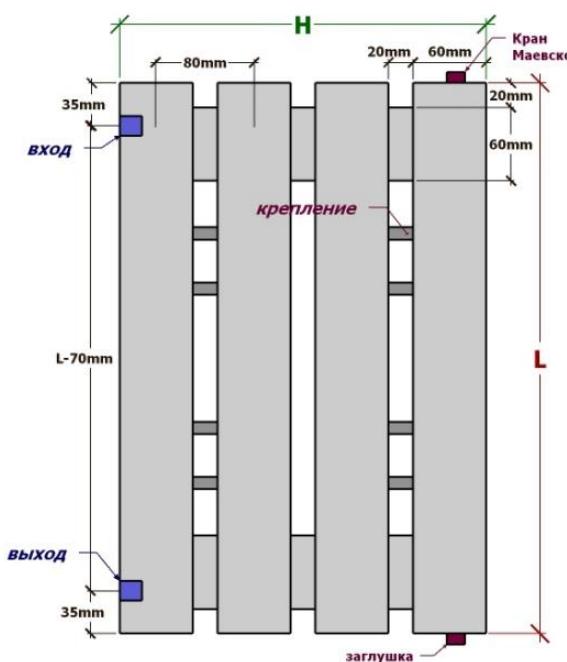


Обратная сторона.

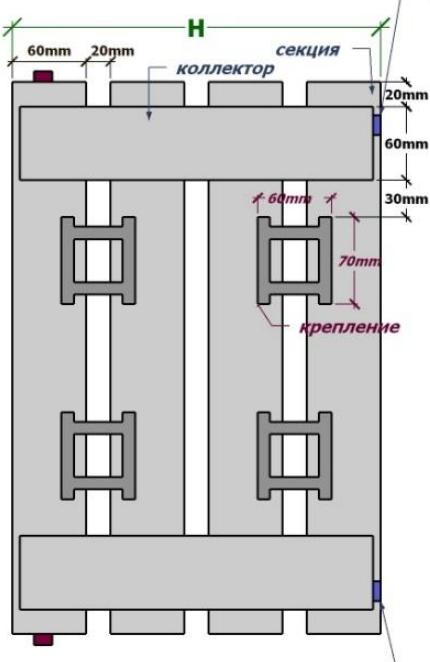

Примечание.

На радиаторах до 5-и секций включительно крепления расположены на крайних секциях.
На радиаторах начиная от 6-и секций и более крепления смещаются на одну секцию во внутрь радиатора.



L - возможные размеры см прайс
H=Nx80мм-20мм

N - количество секций

1/2 подключение
внутри секции

1/2 подключение
внутри секции