



Аххinot Cardea ZN. Монтажные схемы подключения радиатора и техническая информация.


Аххinot Cardea ZN - напольный трубчатый стальной радиатор с прямоугольным профилем трубы 60 мм на 30 мм. Техническая информация.																
Ширина, мм				500	600	700	800	900	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	3000
Глубина, мм				85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Вес секции, кг				2,6	2,9	3,2	3,5	3,9	4,2	5,0	5,9	6,7	7,5	8,3	9,1	11,8
Межосевое - нижнее разнесенное, мм				430	530	630	730	830	930	1180	1430	1680	1930	2180	2430	2930
Кол-во секций	Высота, мм	Межосевое - боковое подключение, мм	Межосевое - нижнее правое, нижнее левое, мм	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
2	180	50	50	0,143	0,172	0,200	0,229	0,258	0,286	0,358	0,429	0,501	0,572	0,644	0,715	0,858
3	230	100	50	0,215	0,258	0,300	0,343	0,386	0,429	0,537	0,644	0,751	0,858	0,966	1,073	1,288
4	280	150	50	0,286	0,343	0,401	0,458	0,515	0,572	0,715	0,858	1,001	1,145	1,288	1,431	1,716
5	330	200	50	0,358	0,429	0,501	0,572	0,644	0,715	0,894	1,073	1,252	1,431	1,610	1,788	2,146
6	380	250	50	0,429	0,515	0,601	0,687	0,773	0,858	1,073	1,288	1,502	1,718	1,932	2,146	2,576
7	430	300	50	0,501	0,601	0,701	0,801	0,901	1,001	1,164	1,503	1,752	2,004	2,254	2,504	3,006
8	480	350	50	0,572	0,686	0,801	0,915	1,030	1,144	1,372	1,717	2,003	2,290	2,576	2,861	3,434
9	530	400	50	0,644	0,772	0,902	1,030	1,159	1,287	1,538	1,932	2,253	2,577	2,898	3,219	3,864
10	580	450	50	0,715	0,858	1,002	1,144	1,287	1,430	1,704	2,147	2,503	2,863	3,220	3,577	4,294
11	630	500	50	0,787	0,943	1,102	1,259	1,416	1,573	1,870	2,361	2,754	3,250	3,542	3,935	4,722
12	680	550	50	0,858	1,029	1,202	1,373	1,545	1,716	2,037	2,576	3,004	3,436	3,864	4,292	5,152
13	730	600	50	0,930	1,115	1,302	1,487	1,674	1,859	2,207	2,791	3,254	3,722	4,186	4,650	5,582
14	780	650	50	1,001	1,201	1,402	1,602	1,803	2,002	2,377	3,005	3,505	4,009	4,508	5,008	6,010

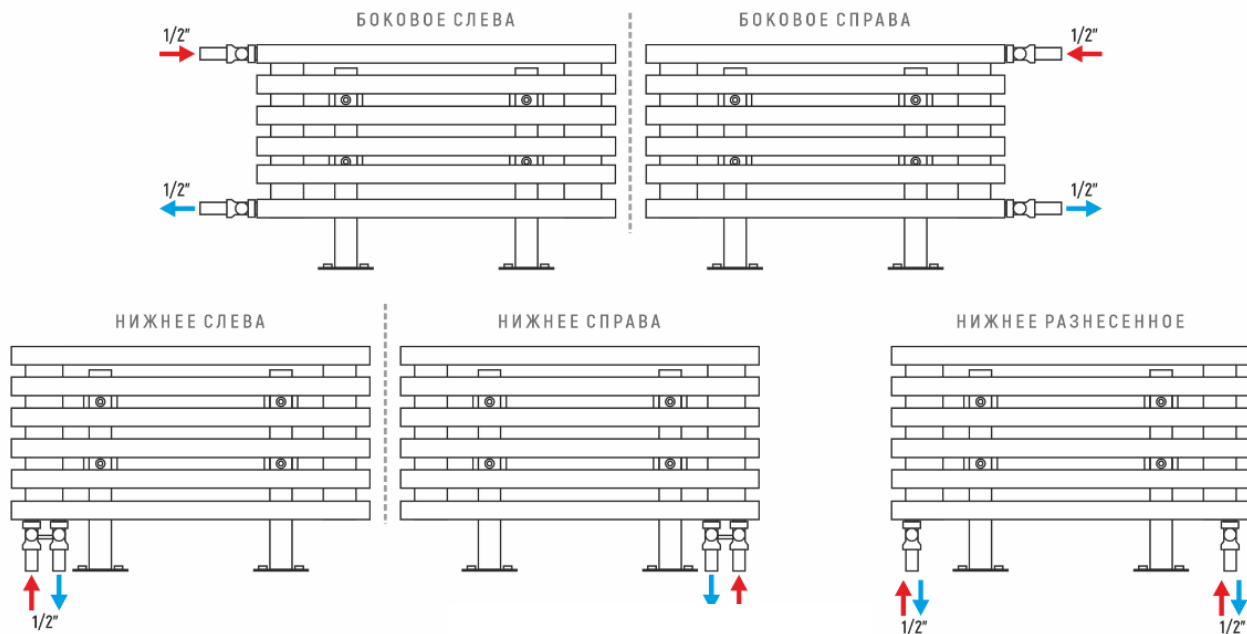


Разрез 1-1.

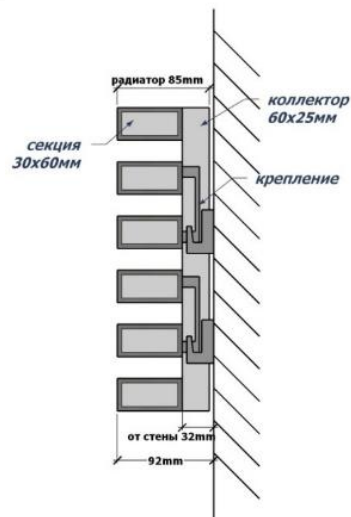


Подключение нижнее левое — зеркально.




L - возможные размеры см прайс
H- высота. H=Nx50мм-20мм
N - количество секций

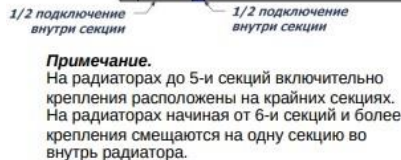


На радиаторах до 5-й секции включительно крепления расположены на крайних секциях. На радиаторах начиная от 6-й секции и более крепления смещаются на одну секцию во внутрь радиатора.




Подключение 1/2 нижнее разнесенное.




L - возможные размеры см прайс
H- высота. H=Nx50мм-20мм
N - количество секций




На радиаторах до 5-й секции включительно крепления расположены на крайних секциях. На радиаторах начиная от 6-й секции и более крепления смещаются на одну секцию во внутрь радиатора.




Подключение боковое левое — зеркально.




L - возможные размеры см прайс
H- высота. $H=N \times 50\text{мм} - 20\text{мм}$
N - количество секций



На радиаторах до 5-й секции включительно крепления расположены на крайних секциях. На радиаторах начиная от 6-й секции и более крепления смещаются на одну секцию во внутрь радиатора.



Крепление к полу через опоры на 4 отверстия (2 для каждой опоры) диаметром 8мм.



L - возможные размеры см прайс
H- высота. H=Nx50мм-20мм
N - количество секций

Разрез 1-1.

